

豊かな実績・確かな信頼

Manol[®]

●色：グレー

マイホームの防水・OK!

屋上
ベランダ
テラス

ヘラで
塗るだけ!!



●4kg缶・15kg缶

カラー 防水コート

一液性高分子塗布防水材料



セメント混和・助材総合メーカー

株式会社 **マニール**[®]

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334
福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130

<http://www.manol.co.jp/>


ヘラで塗るだけ…

カラー 防水コート マイホームの防水塗装



使用法 防水箇所を清掃し、よく乾燥させます。使用の際は、中身を充分攪拌して下さい。ゴムベラ、木ベラまたはゴムローラーで、一度に厚く塗らないで(1回 0.5~0.8kg / m²)2~3回以上重ね塗りして下さい。

標準塗布量 (1m²) = 1.5~2.0kg

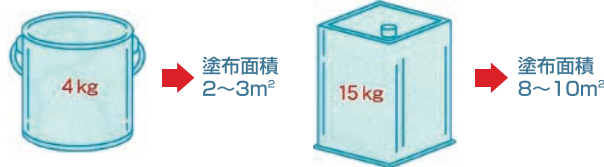

下地処理

- コンクリート・モルタルのキレツ、欠損箇所はモルタルで事前に補修して下さい。
- 下地にプライマー「マノールウレタンプライマー」をハケ、ローラーで塗布して下さい。(0.1~0.2kg/m²)
- プライマーの乾燥後(約1~2時間)、カラー防水コートを塗布して下さい。

特性 施工が簡単、塗るだけで OK!
あらゆる材料によく接着します。
防水膜は乾燥すれば、難燃性です。
耐候性、耐薬品性に優れます。
色はグレー。

用途 屋上、ベランダ、テラス、など。

注意

- 夏期日中の高温時は下地モルタル中の空気膨張により防水膜にフクレ(気泡)が生じることがありますので、施工しないでください。
- 水分を含んだ湿潤面は接着不良やフクレの原因となりますので、施工しないでください。
- 本製品には溶剤が含まれていますので、火気と換気に注意してください。
- 塗膜の乾燥は1日要します。防水膜の性状が最大に発揮されるのは約1週間後です。

PL法に基づく記載

△警告	<ul style="list-style-type: none"> ・有機溶剤中毒の恐れがある。 ・健康に有害な物質を含有している。 ・消防法危険物 第4類第2石油類の引火性液体 	応急処置 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。 ・誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けてください。 ・皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診断を受けてください。 ・目に入った場合には、多量の水で洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
△注意	<ul style="list-style-type: none"> ・吸引したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから取扱いは、下記の注意事項を守ってください。 ・火気のあるところでは使用しないでください。 ・取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。 ・塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。 ・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾、防護メガネ、長袖の作業衣、襟巻きタオル、防護手袋等を着用してください。 ・子供の手の届かない所に置いてください。 ・使用する際は、カタログを参照し、標準仕様方法を厳守してください。 	
取扱上の注意事項		保管方法 <ul style="list-style-type: none"> ・火気厳禁。 ・直射日光や湿気を避け密閉して屋内冷暗所にて保管する。 ・他の容器に小分けして保管しないでください。
		廃棄上の注意 <ul style="list-style-type: none"> ・都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理する。